



Wissenswertes rund um die Befestigung


Befestigungspunkte für Dübel und Schrauben

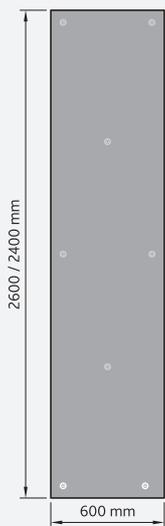

Befestigungspunkte bei punktwiser Verklebung mit Mörtelbatzen und Metalldübeln.
Bauplattendicke mind. 20 mm.

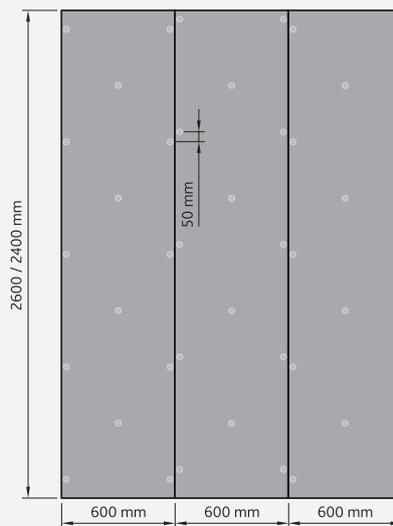

Befestigungspunkte bei Anwendung auf einem Ständerwerk mit ≤ 300 mm Ständerabstand.
Bauplattendicke mind. 10 mm.

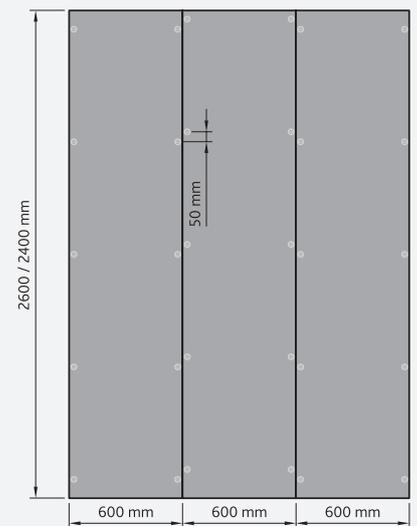

Befestigungspunkte bei Anwendung auf einem Ständerwerk mit ≤ 600 mm Ständerabstand.
Bauplattendicke mind. 20 mm

Bodenheizsysteme

Elektrische Heizmatten können direkt auf die Bauplatte aufgebracht werden. Durch die gute Dämmung wird verhindert, dass Wärme nach unten abgegeben wird. Mehr Wärme wird direkt in den Raum geleitet und das Heizsystem arbeitet effektiver und sparsamer. Bitte beachten Sie, dass die Anwendungsgrenztemperatur der Qboard® Bauplatte von 75° C, nicht überschritten wird.



Allgemeine Befestigungen

Befestigungen wie z.B. Handtuchhalter oder Borten, müssen durch die Bauplatte hindurch in einem festen Untergrund erfolgen.

